



M118VG413IR

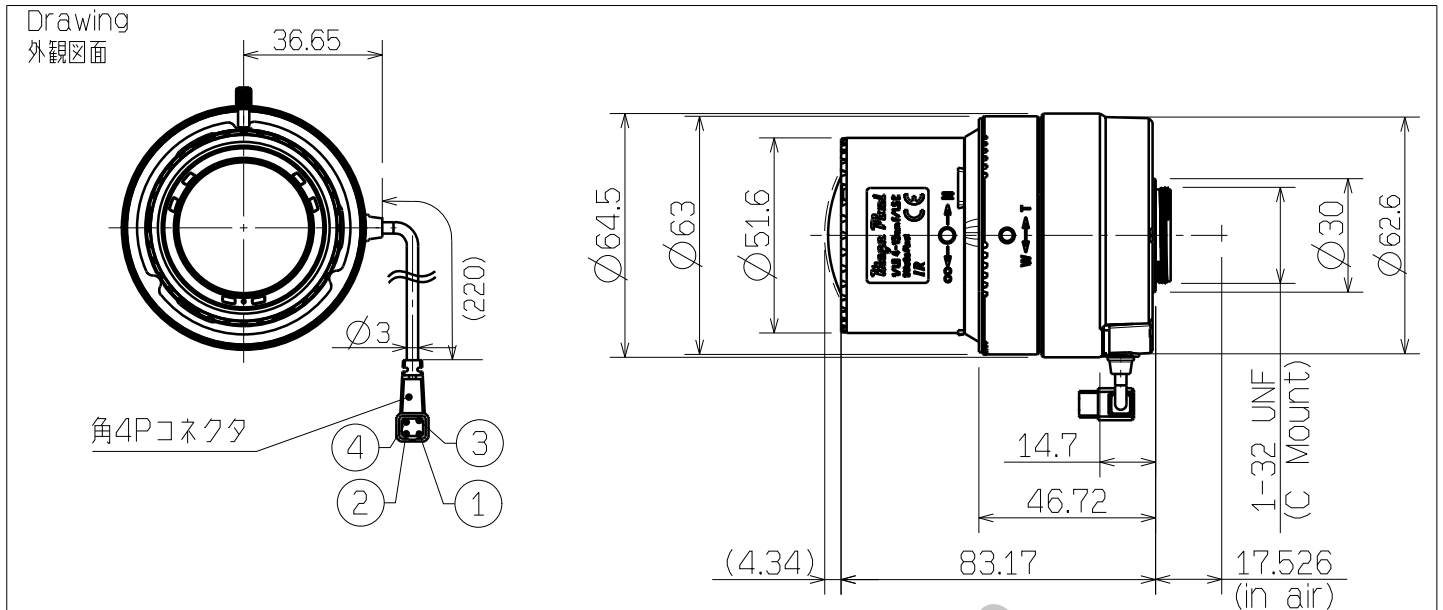

Imager Size	イメージャーサイズ	1/1.8"	
Mount Type	マウント	C	
Focal Length	焦点距離	4 ~ 13 mm	
Aperture Range	絞り範囲	F / 1.5 ~ Close	
Field of View Angle (Horizontal x Vertical) 画角 (水平 x 垂直)	1/1.8"	Wide	105.4° x 77.6°
		Tele	33.0° x 24.8°
	1/2"	Wide	91.7° x 67.9°
		Tele	29.0° x 21.8°
1/3"	Wide	67.9° x 50.6°	
	Tele	21.8° x 16.3°	
Focus Range	フォーカス範囲	0.3m ~ ∞	
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付き
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付き
	IRIS	アイリス	DC Auto Iris DC オートアイリス
Filter Size	フィルター径	---	
Back Focal Distance	バックフォーカス	15.235mm (in air)	
Wave Length	対応波長	Visible Light ~ Near Infrared 可視光域 ~ 近赤外域	
Operating Voltage	作動電圧	Open : 3.0V以下 Close : 0.7V以下	
Weight	質量	167g±5g	
Operating Temperature	動作温度範囲	-20°C ~ +60°C	

Wiring Diagram
配線図

Pin	Coil Function	巻線
1	Cont(-)	制動-
2	Cont(+)	制動+
3	Drive(+)	駆動+
4	Drive(-)	駆動-

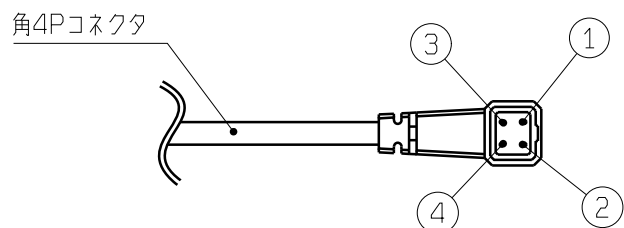

※仕様はお断りなく変更する場合があります。(2014/2/24)
Specifications subjected to change without any notice.