


M118VM413IR

Drawing
外観図面

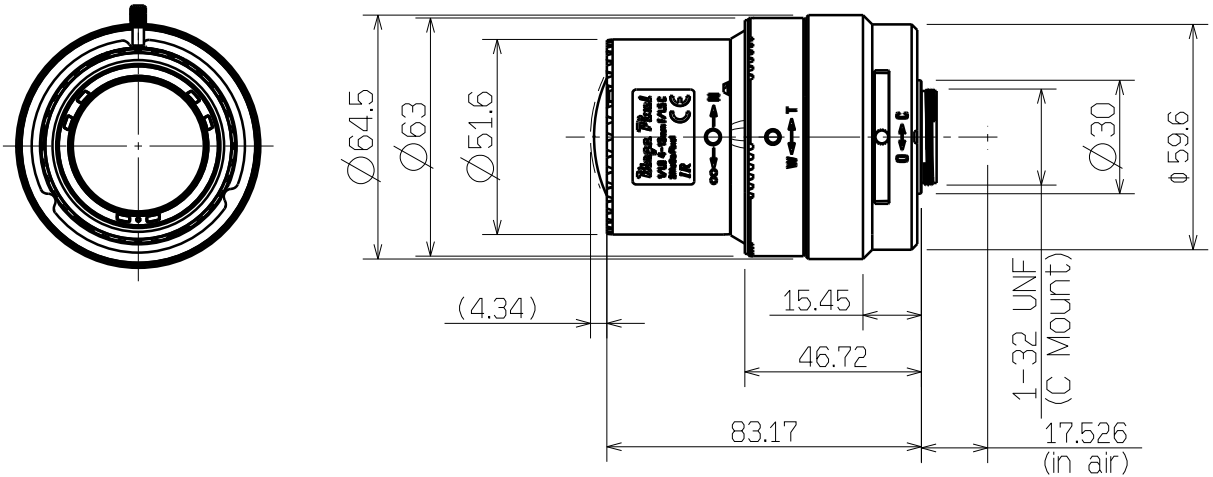

Imager Size	イメージャーサイズ	1/1.8"	
Mount Type	マウント	C	
Focal Length	焦点距離	4 ~ 13 mm	
Aperture Range	絞り範囲	F / 1.5 ~ Close	
Field of View Angle (Horizontal x Vertical) 画角 (水平 x 垂直)	1/1.8"	Wide Tele	105.4° x 77.6° 33.0° x 24.8°
	1/2"	Wide Tele	91.7° x 67.9° 29.0° x 21.8°
		Wide Tele	67.9° x 50.6° 21.8° x 16.3°
	1/3"	Wide Tele	67.9° x 50.6° 21.8° x 16.3°
Focus Range	フォーカス範囲	0.3m ~ ∞	
Operation 操作方法	Focus	フォーカス	Manual w/lock 手動ロック付き
	Zoom	ズーム	Manual w/lock 手動ロック付き
	IRIS	アイリス	Manual w/lock 手動ロック付き
Filter Size	フィルターネジ径	---	
Back Focal Distance	バックフォーカス	15.235mm (in air)	
Wave Length	対応波長	Visible Light ~ Near Infrared 可視光域 ~ 近赤外域	
Operating Voltage	作動電圧	---	
Weight	質量	167g±5g	
Operating Temperature	動作温度範囲	-20°C ~ +60°C	

Wiring Diagram
配線図

※仕様はお断りなく変更する場合があります。(2014/2/24)
Specifications subjected to change without any notice.